

A FERRO ÉS NOVASERVIS CSAPTELEPEK KARBANTARTÁSA, ÁPOLÁSA

A csaptelep felületét szappanos vízzel kell tisztítani, majd puha törülkövel áttörölni. A csaptelep és részegységei ápolásához tilos maró hatású vagy súroló tisztítószereket használni (legyen az folyékony, szilárd vagy gáz halmazállapotú), ide számítva a klórt, fehérítőt, vízkőoldószert, illetve savat, lúgot, vagy egyéb felületaktív anyagokat tartalmazó háztartási tisztítószert, valamint alkoholt tartalmazó, fertőtlenítő anyagokat vagy oldószereket.


ÚTMUTATÓ SZERELŐKNEK FLEXIBILIS BEKÖTŐCSŐ BESZERELÉSÉHEZ

A flexibilis bekötőcső alapjában véve a csaptól elkülönülten található a termék dobozában, külön csomagolva. A csapba történő beszereléskor semmi esetre se használjon szerszámot, kézzel rögzítse az elemet a csaphoz.

A telepítési feltételek betartása feltétele a garancia érvényesítésének.



KÁDCSAPTELEP VÁLTÓJÁNAK HASZNÁLATÁHOZ

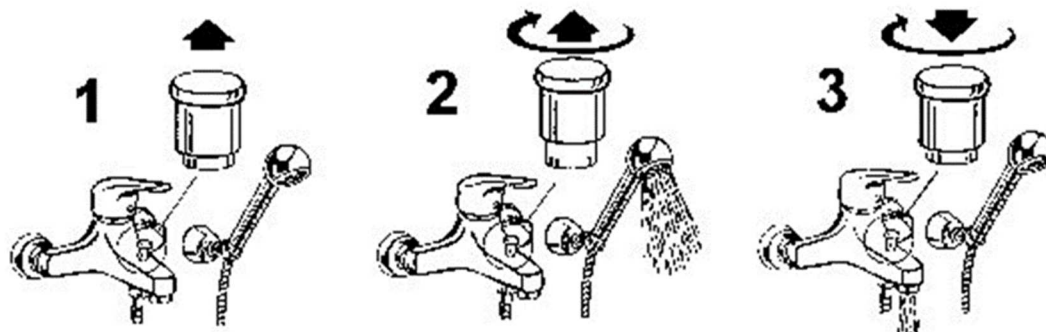

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ KÁDCSAPTELEP VÁLTÓJÁNAK HASZNÁLATÁHOZ

A hálózat nyomása alacsony? Csapjainknak ez nem okoz gondot:

- A zuhanyváltó mozgását akkor végezze, amikor a csaptelep elzárt állapotban van.

- Zuhanyra váltáshoz a zuhanyváltó gombot húzza fel, és egy fél fordulattal fordítsa jobbra (az óramutató járásának megfelelő irányba), amivel a váltót a zuhany helyzetében rögzíti.
 - Nyissa meg a vizet a zuhanyozáshoz
 - A zuhanyozás végeztével zárja el a vizet. Ezután a zuhanyváltó gombot fordítsa tovább jobbra egy fél fordulatot (az óramutató járásának megfelelő irányba), amíg a váltó vissza nem tér az eredeti állapotába
 - Kerülje a zuhanyváltó rángatását, amely a váltó meghibásodásához vezethet.
- Kívánjuk, hogy hosszú ideig lelje örömét termékeinkben.